




เครื่องชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก (Check Weight) พิกัด 50Kg.

1. อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักและควบคุม

- จอทัชสกรีนขนาด 5.7" แสดงผลแบบกราฟิก 65K Colors ภาษาไทย
- พิกัดการชั่งน้ำหนัก 50กิโลกรัม อ่านละเอียด 0.01กิโลกรัม ค่าความผิดพลาด ± 0.02 กิโลกรัม
- ความเร็วในการชั่งน้ำหนัก 60 ก่อ่ง/นาที
- เก็บข้อมูลการชั่งน้ำหนักแต่ละก่อ่งลง USB ในรูปแบบ .csv ไฟล์
- สามารถควบคุมความเร็วของชุด Belt Conveyor แยกอิสระ ผ่านจอทัชสกรีนได้ง่าย
- สามารถนับจำนวนก่อ่งที่ผ่านเครื่องและแยกประเภทเป็น จากก่อ่งที่มีน้ำหนักเกิน ก่อ่งที่น้ำหนักขาด ก่อ่งน้ำหนักพอดี
- เก็บคุณสมบัติการชั่งน้ำหนักที่มีความแตกต่างของสินค้าได้ 250 รายการ
- มี Tower Lamp แสดงสถานะของน้ำหนักสินค้า Low Ok High
- มีแขนผลัก(Pusher) ก่อ่งสินค้ากรณีน้ำหนักไม่ผ่านการเช็ค
- Photo Sensor รับก่อ่งสินค้าเข้าเพื่อเริ่มการชั่งน้ำหนัก
- ชุดรับก่อ่งในกรณีสินค้าน้ำหนักไม่ผ่าน สามารถเก็บได้สูงสุด 4 ก่อ่ง

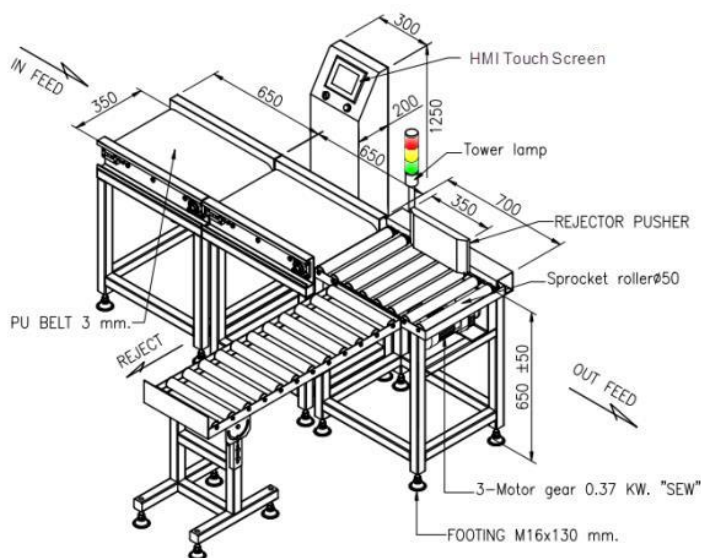

Thair Scale Ltd.,Part.

554/4 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

โทร.086-1663-187 แฟกซ์.035-582-490 E-mail : tas.scale@hotmail.com

รับปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย นำเข้า และซ่อม เครื่องชั่งสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมโปรแกรมเครื่องชั่ง

2. โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่อง

- ชุด In Feed ติดตั้งมอเตอร์ขนาด .380Kw พร้อม Inverter และ Sensor ตรวจจับกล่อง
- ชุด Scale ติดตั้งมอเตอร์ขนาด .380Kw พร้อม Inverter และโหลดเซลล์รับน้ำหนัก
- ชุด Eject ติดตั้งมอเตอร์ขนาด .380Kw พร้อมอุปกรณ์ลมเพื่อผลักกล่องสินค้า
- โครงสร้างหลักของเครื่องทำด้วยเหล็กพ่นสีอบความร้อน

