




Thai Air Scale Ltd.,Part.

554/4 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

โทร.086-1663-187 แฟกซ์.035-582-490 E-mail : tas.scale@hotmail.com

รับปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย นำเข้า และซ่อม เครื่องชั่งสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมโปรแกรมเครื่องชั่ง

ระบบเครื่องชั่งบรรจุลงถุงแบบถังชั่งเดียว

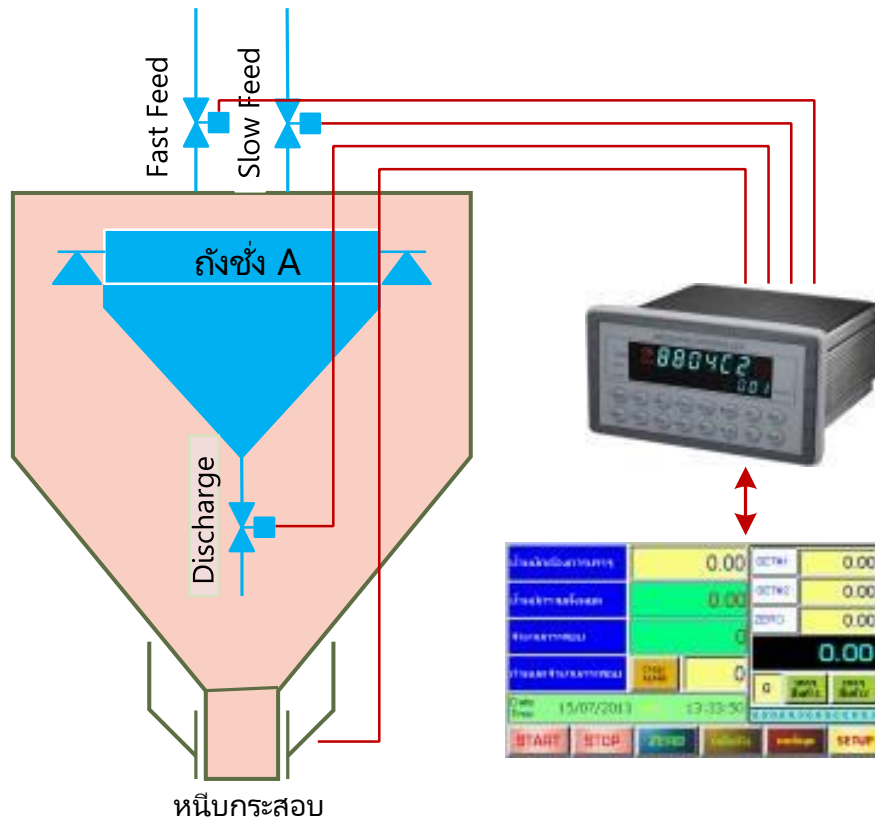

Output		Input	
OUT1	Run	IN1	Start
OUT2	Stop	IN2	Stop
OUT3	Large Feeding	IN3	Set to Zero
OUT4	Medium Feeding	IN4	Clear Alarm
OUT5	Small Feeding	IN5	Recipe select
OUT6	Fixed Value (Feeding Complete)	IN6	Packing/Unpacking Request
OUT7	Out of tolerance	IN7	Manual Discharging
OUT8	Alarm	IN8	Manual Small Feeding
OUT9	Packing		
OUT10	Bag-patting		
OUT11	Unload		
OUT12	Zero Zone		



Thai Air Scale Ltd., Part.

554/4 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

โทร.086-1663-187 แฟกซ์.035-582-490 E-mail : tas.scale@hotmail.com

รับปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย นำเข้า และซ่อม เครื่องชั่งสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมโปรแกรมเครื่องชั่ง

คุณสมบัติของเครื่องบรรจุแบบสองถัง

1. ควบคุมการทำงานทั้งระบบด้วยหัวอ่านน้ำหนัก GM8804C-2 ซึ่งออกแบบมาเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องชั่งบรรจุแบบถังเดียวโดยเฉพาะ สามารถทำงานได้ดีในสภาวะแวดล้อมในอุตสาหกรรม
2. พิกัดการชั่งน้ำหนักสูงสุด 100 Kg. ค่าอ่านละเอียด 0.01Kg. ค่าความผิดพลาดในการชั่ง +/-0.02Kg.
3. เชื่อมต่อระบบเข้ากับจอ HMI ขนาด 3.5" แสดงผลเป็นสีและภาษาไทย ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและตั้งค่าต่างๆ
4. มีอินพุทและเอาต์พุทในตัวสามารถต่อสวิทช์ควบคุมระบบหรือต่อเอาต์พุทเพื่อควบคุมกลไกของเครื่องบรรจุได้โดยง่ายและสะดวก โดยเอาต์พุทสามารถจ่ายกระแสสูงสุดที่ 500mA 24VDC สามารถจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์โซลีนอยด์วาล์วแบบ 24VDC ได้อย่างเพียงพอ
5. มีโปรแกรมเมมโมรี่ (recipe) เพื่อบันทึกพิกัดการบรรจุสูงสุด 40 โปรแกรม
6. สามารถรวมน้ำหนักที่บรรจุไปแล้วพร้อมจำนวนกระสอบให้แสดงที่หน้าจอควบคุมหลัก
7. สามารถกำหนดจำนวนกระสอบในการบรรจุล่วงหน้าได้ เมื่อเครื่องบรรจุครบตามจำนวนจะสั่งหยุดเครื่องอัตโนมัติ
8. สามารถเลือกให้เครื่อง A หรือ B ได้ทีละเครื่องได้ หรือให้ทำงานพร้อมกันทั้งสองเครื่องได้ ทำให้การบรรจุรวดเร็ว
9. มี Alarm แจ้งเตือนเมื่อเครื่องมีปัญหาเกิดขึ้น เพื่อให้การตรวจเช็คทำได้ง่าย
10. ระบบเครื่องถูกออกแบบให้สั่งงานผ่านจอทัชสกรีนทุกฟังก์ชันการทำงาน ทำให้ผู้ใช้ลดความยุ่งยากในการใช้งานเครื่อง เช่น มีปุ่ม Start, Stop, Clear Total Weight, Zero ,บันทึกรายงานการบรรจุลงในตารางสำหรับกลับมาดูภายหลัง หรือบันทึกลงหน่วยความจำประเภท USB ได้



Thai Air Scale Ltd.,Part.

554/4 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

โทร.086-1663-187 แฟกซ์.035-582-490 E-mail : tas.scale@hotmail.com

รับปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย นำเข้า และซ่อม เครื่องชั่งสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมโปรแกรมเครื่องชั่ง



หน้าการทำงานหลักของเครื่องชั่งแบบถังชั่งเดียว ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดการค่าตัวแปรต่างๆ ได้

- สามารถกำหนดค่าเซ็ทพอยท์ในการควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วได้
- กำหนดค่าน้ำหนักที่ต้องการบรรจุ
- แสดงค่าน้ำหนักรวมและจำนวนกระสอบ รวมถึงกำหนดจำนวนกระสอบที่ต้องการบรรจุ
- เลือกสูตรการบรรจุได้สูงสุด 40 สูตร
- ปุ่มเคลียร์ค่าน้ำหนักรวมและจำนวนกระสอบ
- ปุ่มเคลียร์ของค้างในถัง

